





HP0301型单面吹气剥边
HP0303型双面吹气剥边

HP0301型单面吹气剥边



HP0303型双面吹气剥边

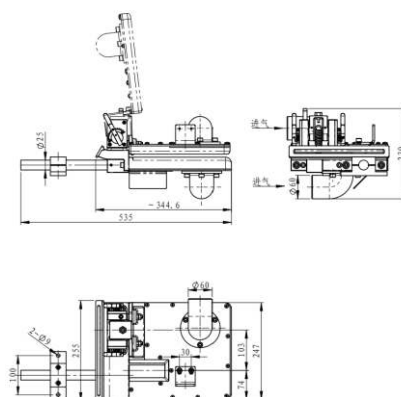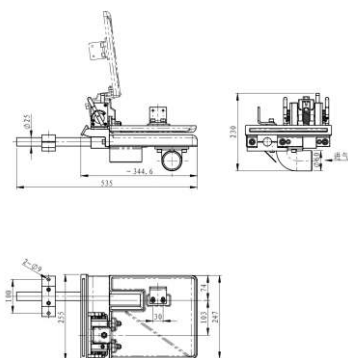

单面吹气式剥边用于展开非常敏感且卷曲特别严重的针织物和梭织物，并保持其宽度，根据卷边或者折皱边的性质，可以选择使用单面吹气或者双面吹气。此外，各吹风口的吹风角度可根据要求来调节，通过将吹风口调至最佳角度从而针对性地使用气流，可以将所有卷边或皱边完全展开，风量调节是优化扩幅效果的另一个参数。

吹气剥边是世界上唯一的不直接接触织物表面即可高效工作的系统。其设计紧凑，可以安装在定型机的布边追踪装置的入布段上靠近导正压布的位置，使布料展边后能马上从扩幅展边装置末端直接传输至针板上。这样可以防止布边再次卷边。由此针织物可被完全展开，例如被传输至印花机的印花胶垫上。如果没有吹风式和非接触式扩幅展边装置，技术先进的纺织印花机入布段是完全不可想象的。扩幅展边装置对织布产生的机械应力（摩擦作用）会导致形成大量棉绒和灰尘。这些颗粒会堵塞印花模板上的孔，并从而导致在花纹循环过程中重复出现印刷质量错误。出现这类错误的成品布料无法正常销售，从而造型利润大幅下降。吹气剥边因其紧凑的结构形式、高效率 and 可变性等特点，成为拉幅机入布段的理想选择。